SOLLEVATORE ELETTRICO PER BARIATRICI
Ref. HERMES

Descrizione

Sollevatore elettrico con struttura rinforzata in acciaio, divaricamento elettrico della base, bilanciere a quattro ganci con rivestimento di protezione in mousse.

Ruote doppie, con diametro 10 cm, dotate di copertura in gomma dura per facilitare gli spostamenti. Meccanismo di discesa manuale d'urgenza. Imbragature a parte.

Destinazione d'uso

Ausilio per la movimentazione mediante sollevamento, delle persone di peso elevato e con limitate capacità motorie.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☑ SI	☐ NO
Codice CND	Z12069001	
Identificativo di Registrazione	1444241/R	
Codice Classificazione ISO	12.36.03.006	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE	☑ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico	☑ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura C.E. Dichiarazione di Conformità del Fabbricante Ente Certificatore (Nome e numero dell'Ente)	☑ SI ☑ SI ☐ SI n/a	☐ NO ☐ NO ☑ NO
Sterile Metodo di sterilizzazione Periodo di validità	☐ SI n/a n/a	☑ NO
Latex Free	☑ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2010	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	DUPONT MEDICAL (F)	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche Tecniche

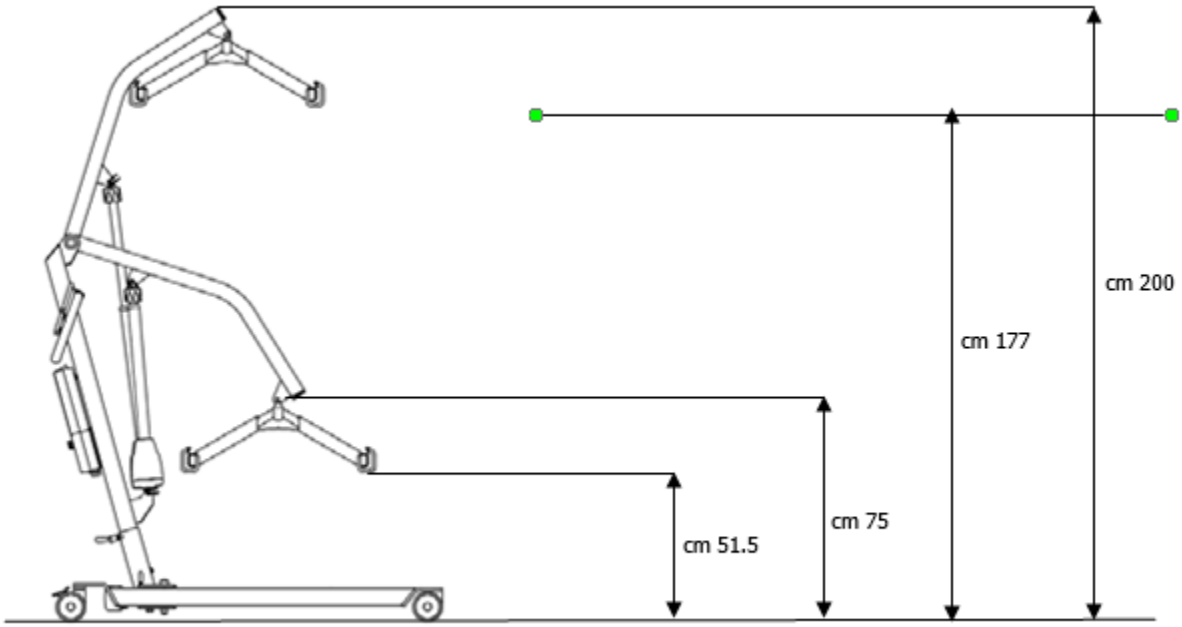

STRUTTURALI	Dimensioni Larghezza totale Lunghezza totale Altezza delle gambe/ base Apertura elettrica delle gambe/ base Altezza minima bilancere Altezza massima bilancere Ruote anteriori Ruote posteriori con freno	 74 cm 136 cm 11,4 cm Da 74 a 110 cm 51,5 cm 177 cm 7,5 cm 7,5 cm
	Materiali componenti Struttura	 Acciaio verniciato con polveri epossidiche bianche
	Peso	55 Kg
	Pistone 10000N	Antischiacciamento con ghiera di discesa urgente manuale
	Alimentazione	24 Volt – pulsante di arresto in caso di pericolo
	Portata massima	250 kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione certificato: UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
Sollevatore elettrico	Sollevatore elettrico	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Accessori

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
SR2350800	Imbragatura da bagno XL	1
SR2350900	Imbragatura da bagno XXL	1
SR2351000	Imbragatura per WC taglia unica	1
SR2351100	Imbragatura con poggia-testa XL	1
SR2351200	Imbragatura con poggia-testa XXL	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.